

— Waarom geen hoogwerker of steiger?

# Waarom een hangbrug?



Een hangbrug is in praktisch elke hoogbouw situatie toe te passen.

Zelfs voorzien van **uitstapbordes**.

**Holland Platforms is de enige specialist voor verhuur en montage van hangbruggen. Flexibel, snel en multi-inzetbaar.**

- > **veilig werken** op grote hoogtes
- > **flexibel inzetbaar**  
altijd op de juiste plek
- > **korte opbouwtijd** binnen halve dag gemonteerd
- > **snelle reactietijd**  
binnen enkele dagen na aanvraag geplaatst
- > toe te passen voor **moeilijk bereikbaar situaties**
- > weinig tot **geen overlast** voor andere partijen op de bouw en bewoners
- > **uitstapbordes** beschikbaar

Emailadres:

[info@hollandplatforms.com](mailto:info@hollandplatforms.com)

Telefoonnummer:

**085 - 273 52 01**

Website:

[www.hollandplatforms.com](http://www.hollandplatforms.com)

Adres:

Energieweg 5b  
8071 DA Nunspeet

**Holland  
platforms**  
Professionals kiezen voor de specialist

— Veilige hangbruggen

## De enige specialist in tijdelijke hangbruginstallaties

Heeft u een hangbruginstallatie nodig voor uw gebouw of project? Als enige in Nederland is Holland Platforms specialist in de verhuur en montage van hangbruggen. We leveren dus geen andere klimvoorzieningen. Ook voor complexe constructies kunt u ons inschakelen.

**Binnen een halve dag operationeel**

**Flexibel in alle situaties**

**Speciale constructies mogelijk**


Speciale hangbrugconstructie

# Holland Platforms aan de KPN-toren Rotterdam

**De KPN-toren (de 'Toren op Zuid') in hartje Rotterdam heeft een hoge en schuine gevel van zo'n 100 meter hoog. Hier monteerden we een speciale hangbrugconstructie die de schuine lijn van de gevel volgt.**

We monteerden deze ophangconstructie met een 500 tons hijskraan. Een dag later plaatsten we de hangbrug eronder. We ontwikkelden, tekenden en berekenenden de constructie speciaal voor dit project. De constructie is in één keer goedgekeurd door een onafhankelijke bevoegde organisatie. De gebruiker kon met een veilig gevoel beginnen aan zijn werkzaamheden op deze grote hoogte.

Holland Platforms was de enige partij die voor dit project een oplossing kon bedenken, en nog wel ter plekke!

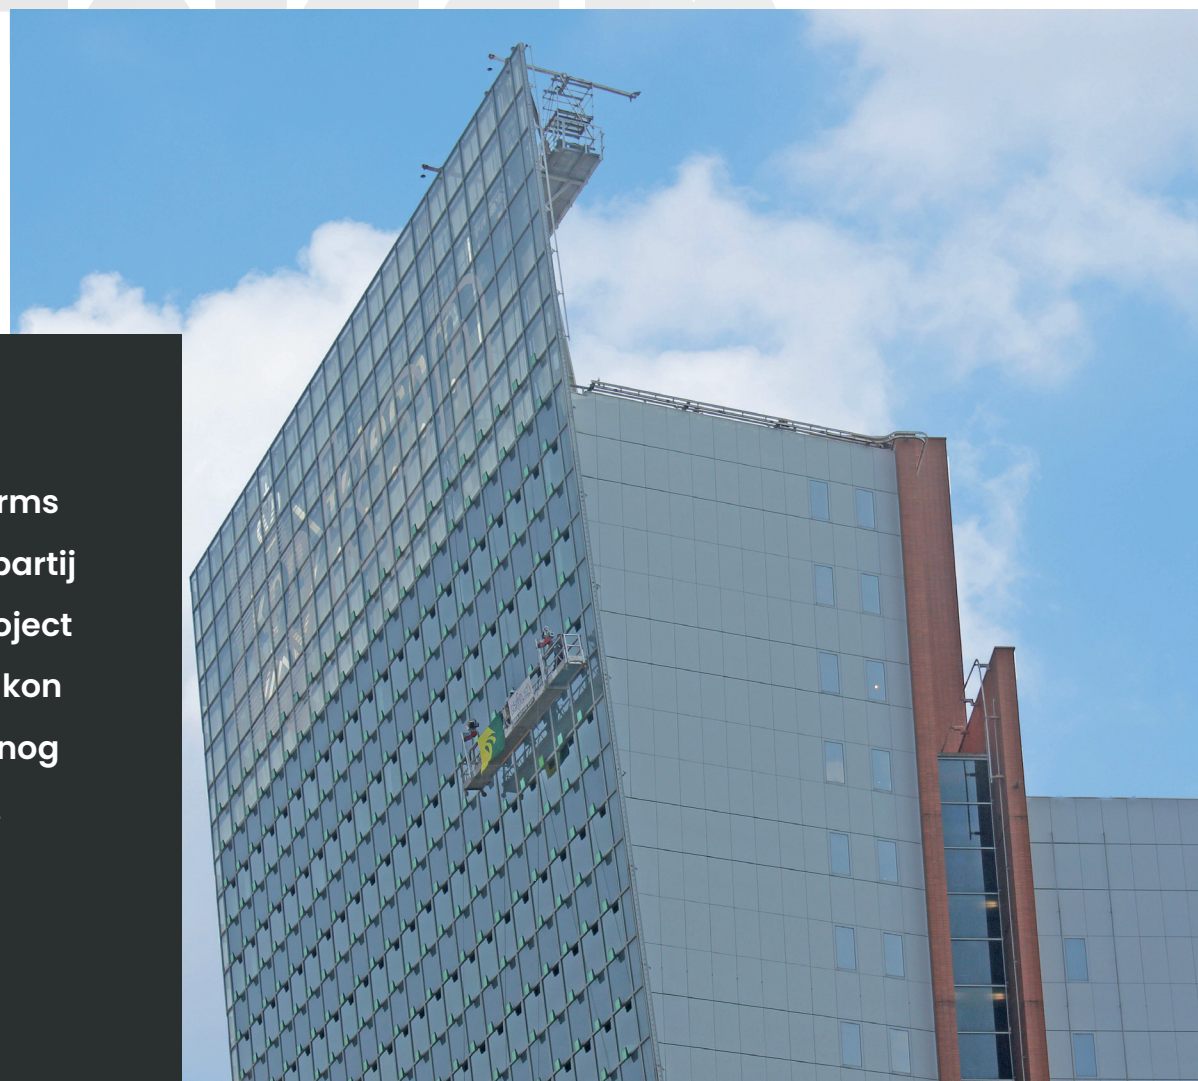

## Over ons

Bij Holland Platforms staat een hecht team van vakkundige en betrokken medewerkers voor u klaar. We weten waar we het over hebben en zorgen met de grootste verantwoordelijkheid voor uw veiligheid.

Uw project is bij ons in de best mogelijke handen. Daarbij profiteert u van onze jarenlange ervaring. We hebben meerdere medewerkers in dienst die al jaren bij ons werken.

Onze medewerkers volgen regelmatig vakopleidingen, trainingen en cursussen. Zo blijven we continu op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van de wet- en regelgeving. Al onze medewerkers zijn VCA-gecertificeerd. En allemaal hebben we een hangbrugcursus met goed gevolg afgerond. Wij werken uitsluitend volgens de geldende norm- en regelgeving voor hangbruginstallaties: de NEN-EN 1808.



### Frank Berends

Emailadr:  
[frank@hollandplatforms.com](mailto:frank@hollandplatforms.com)

Telefoonnummer:  
**085 - 273 52 01**



### Theo Wessel

Emailadr:  
[Theo@hollandplatforms.com](mailto:Theo@hollandplatforms.com)

Telefoonnummer:  
**085 - 273 52 01**



### Marcel Fidler

Emailadr:  
[marcel@hollandplatforms.com](mailto:marcel@hollandplatforms.com)

Telefoonnummer:  
**085 - 273 52 01**

Professionals kiezen voor dé specialist

# Onze hangbruggen


## Rechte hangbrug

De meest voorkomende hangbrug is een rechte hangbrug. Onze hangbruggen zijn modulair uitgevoerd. We kunnen deze brug maken met een lengte van 1 tot 16 m. Daarbij is een verdeelde werklast mogelijk van 300 - 700 kg.




## Hoek hangbrug

We kunnen een hangbrug voorzien van een hoeksectie, zodat de brug de contouren van de gevel volgt. We hebben hoeksecties van 90, 60, 45 en 30 graden. Door die toe te passen of zelfs te combineren, kunnen we hangbruggen maken met een hoek, een U-vorm, een bocht en zelfs helemaal rond.

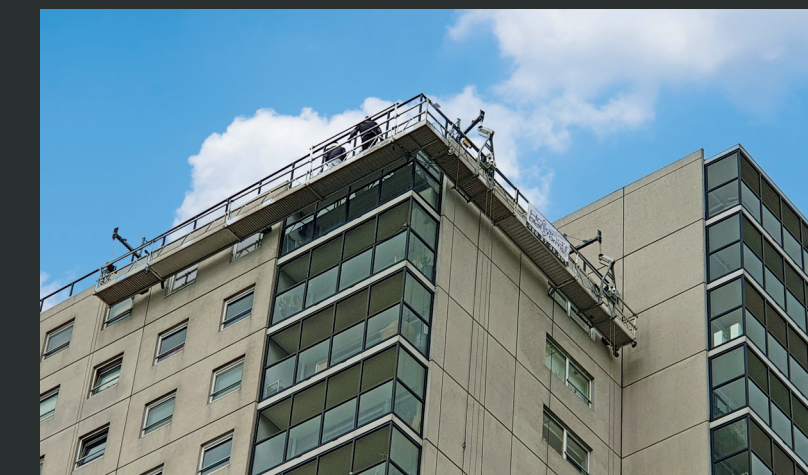

## Etage hangbrug

Twee hangbruggen van max. 10 m. lang boven elkaar, om bijvoorbeeld lange verticale beplating te monteren. Het is zelf mogelijk om via de ladder van de één naar de andere hangbrug te verplaatsen

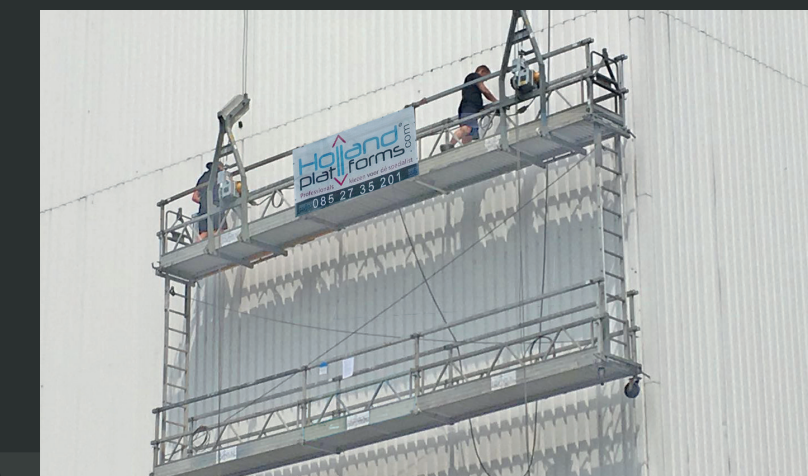

service